




Sikafloor®-400N Elastic⁺

Rešenje za Vaše balkone, terase, stepeništa!



Sikafloor®-400 N Elastic⁺ je elastičan, premošćava pukotine

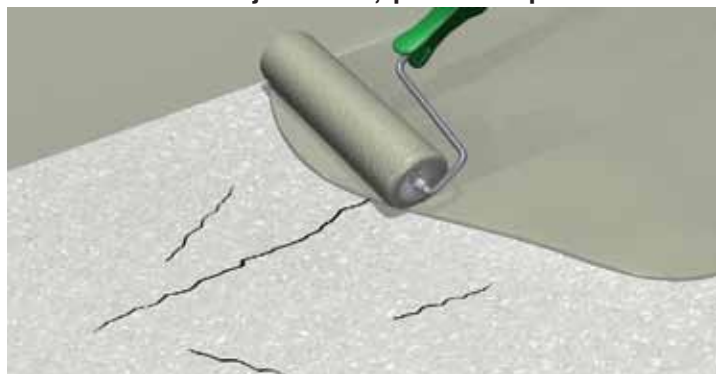

Sikafloor®-400 N Elastic⁺ je otporan na sve vremenske uslove


- UV stabilan
- Ne žuti
- Otporan na abraziju



Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama



Sika – ovlašćeni prodavac

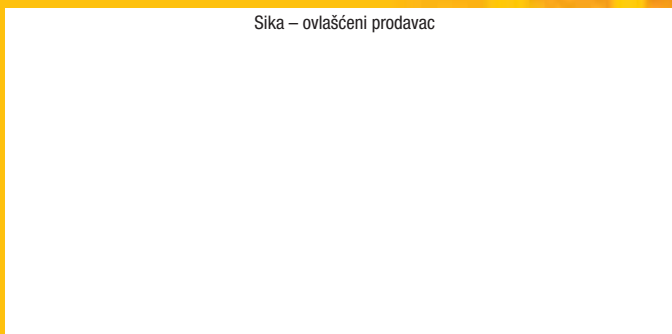

Sve narudžbine se prihvataju po važećim uslovima prodaje i isporuke kompanije Sika d.o.o.
Pre upotrebe Sika proizvoda pročitajte tehnički list proizvoda ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije Sika d.o.o. Srbija.



Sika d.o.o. Srbija
Autoput za Novi Sad 244b
11273 Zemun - Beograd
Tel. +381 (11) 377 40 11
+381 (11) 377 43 37
+381 (11) 377 47 30
Fax +381 (11) 377 47 31
www.sika.co.rs

© Sika Srbija/Sektor distribucije/05.10.



Sikafloor®-400N Elastic⁺

Visoko elastični,
vodonepropusni, završni
premaz za balkone,
terase, stepeništa!



Sikafloor®-400 N Elastic*

Jednokomponentni, visoko elastični, završni izolacioni premaz u boji bez sadržaja rastvarača!
Za laka i srednja mehanička opterećenja!



Može se primeniti na različitim vrstama podloga



■ Pločice



■ Stare podloge



■ Beton / malter

Prednosti i karakteristike



■ Vodonepropustan



■ Dekorativan



■ Jednostavna primena valjkom ili gleterom



■ Kratko vreme vezivanja, upotrebljiv vrlo brzo nakon ugradnje



■ Otporan na masnoću i prljavštinu, jednostavno se održava i čisti



■ Mogućnost postizanja glatke ili protivklizne površine

Sikafloor®-400 N Elastic* je dostupan u dve boje



Bež RAL 1001



Siva RAL 7032

- Kante : 6 kg
- Rok trajanja: 6 meseci

Visoko elastični, vodonepropusni, završni premaz za balkone, terase i stepeništa



Samo za spoljnu upotrebu!


- Dekorativan
- Dugotrajan
- Zaštitni
- Ekonomičan
- Lak za upotrebu



Potrošnja/struktura sistema


Sistem za lako habanje

Osnovni sloj:
1 x Sikafloor®-400 N Elastic* sa Thinner C
ili 1 x Sikafloor®-156 (0.3 - 0.5 kg/m²/sloj)

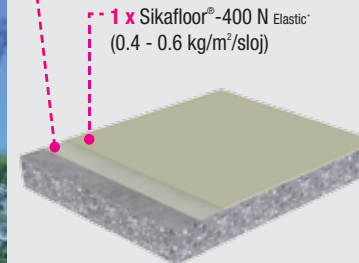

Sistem za srednje habanje

Osnovni sloj:
1 x Sikafloor®-400 N Elastic* sa Thinner C
ili 1 x Sikafloor®-156 (0.3 - 0.5 kg/m²/sloj)

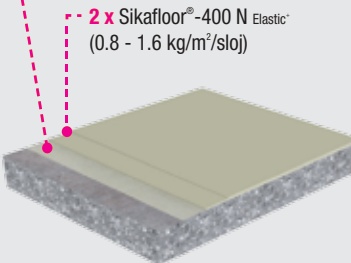

Tehnička uputstva za dekorativne i protivklizne sisteme

Nanošenje pri temperaturi od 20 °C:

- Vreme čekanja između nanošenja i sušenja slojeva je 24h
- Otporan na kišu nakon 5 dana
- Spreman za pešački saobraćaj od 6-24 sata
- Potpuno očvršćavanje slojeva između 6 i 9 dana

Priprema podloge



Pre nanošenja prvog sloja potrebno je proveriti procenat vlage i tačku rošnja. Sva prašina i nedostaci površine kao što su rupe i šupljine se moraju ukloniti. Betonske podloge se moraju pripremiti mehaničkim korišćenjem opreme za abrazivno čišćenje peskarenjem ili guljenjem. Ukloniti stari beton kako bi se dobila otvorena strukturalna površina. Stari premazi i pločice moraju imati potrebnu čvrstoću i stepen prionljivosti na podlogu i ne smeju imati štetno dejstvo na adheziju. Postojeća podloga mora biti očišćena i mehanički obrađena. Ukoliko niste sigurni, nanesite Sikafloor®-400 N Elastic+ na probnu površinu.

Način primene



Četkom ili valjkom naneti osnovni sloj (podlogu) od Sikafloor®-400 N Elastic* razblaženog sa Thinner C ili Sikafloor®-156



Pre aplikacije izmešati Sikafloor®-400 N Elastic* koristeći električni ručni mikser (300-400 obrt/min)



Četkom ili gleterom naneti sloj Sikafloor®-400 N Elastic*