



SikaLastic®-1K

Jednokomponentni, FLEKSIBILNI, cementni malter za hidroizolaciju ojačan vlaknima



WATERPROOFING



Osobine/prednosti:

- Ekološki proizvod, veoma niskog uticaja na životnu sredinu
- Dugotrajna elastičnost
- Sertifikat za direktan kontakt sa pitkom vodom D.M. 174-2004
- Nanosi se jednostavno: gleterom, valjkom ili četkom
- Visoka čvrstoća i odlična prionljivost na različite vrste podloga

Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama



Sika – ovlašćeni prodavac


Sve narudžbine se prihvataju po važećim uslovima prodaje i isporuke kompanije Sika d.o.o. Pre upotrebe Sika proizvoda pročitajte tehnički list proizvoda ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije Sika d.o.o. Srbija.



Sika d.o.o. Srbija
Autoput za Novi Sad 244b
11273 Zemun - Beograd
Tel. +381 (11) 377 40 11
+381 (11) 377 43 37
+381 (11) 377 47 30
Fax +381 (11) 377 47 31
www.sika.co.rs




SikaLastic®-1K

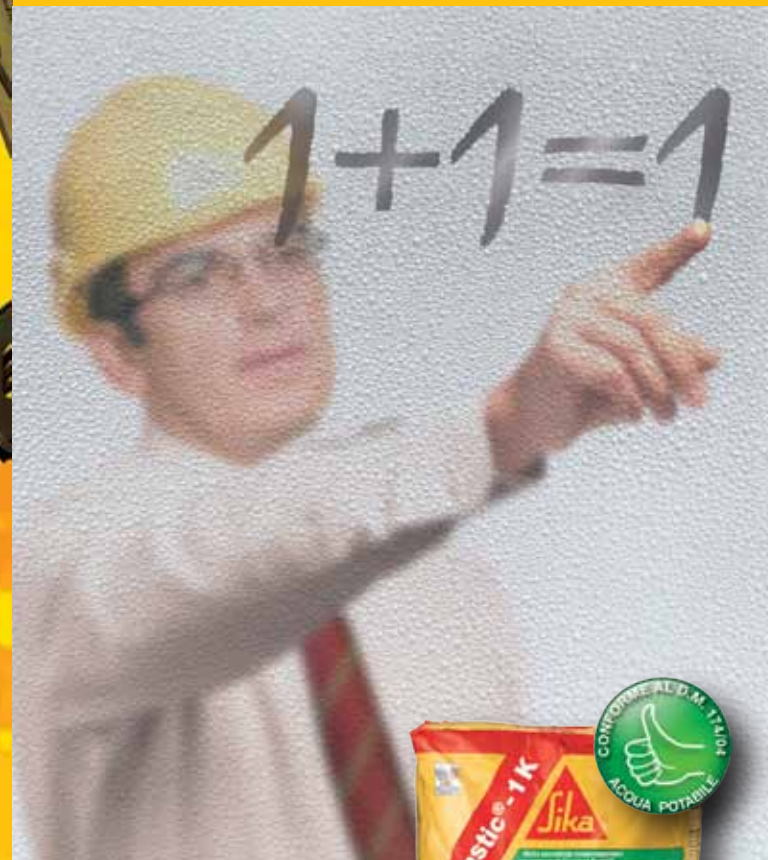

Jednokomponentni, elastični, vodonepropusni cementni malter ojačan vlaknima

NOVO



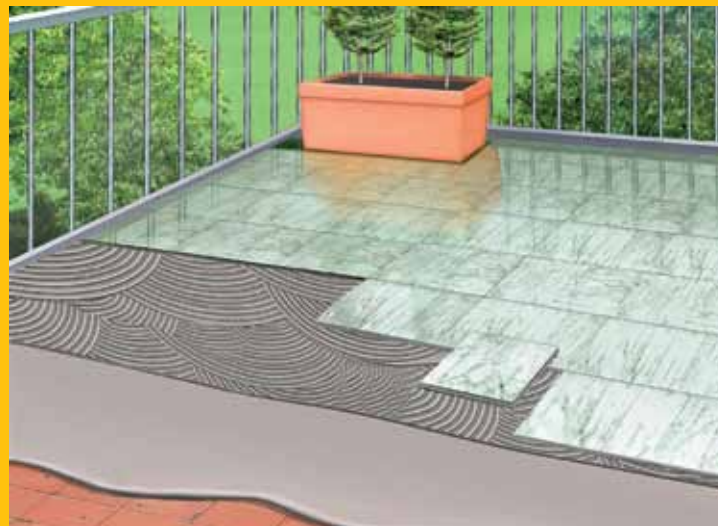

**Jednokomponentni proizvod
za hidroizolaciju, zaštitu i sanaciju.
Atestiran za direktan kontakt
sa pitkom vodom!**



**ekološki, višenamenski proizvod
sa visokim performansama**

Polja primene:

- Hidroizolacija rezervoara sa pitkom vodom
- Hidroizolacija i zaštita betonskih struktura kao što su bazeni, betonske cevi, itd.
- Hidroizolacija i zaštita spoljašnjih zidova koji se ukopavaju u zemlju
- Hidroizolacija podnih i zidnih površina u podrumskim prostorijama.
- Hidroizolacija terasa i balkona sa betonskim podlogama ili starim keramičkim pločicama
- Hidroizolacija podloga izloženih vremenskim uticajima

Način primene:

- Podloga mora biti strukturno zdrava i čista
- Ukloniti svu prašinu i prljavštinu
- Pomešati vreću od 20kg sa 4,4 - 7 L vode do željene konzistencije
- Naneti gleterom, četkom ili valjkom u dva sloja

Potrošnja

- **Potrošnja:** 1,2 kg/m² za svaki mm debljine
- **Rok upotrebe:** 12 meseci
- **Vreme očvršćavanja:** 30 min. na 20°C