



NADZEMNI AUTOMATSKI ROLETNA PREKRIVAČ



NERO Uputstvo za montažu

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I ČUVATE NAKON POSTAVLJANJA PREKRIVAČA





Za svaki prekrivač koji je poručen pretpostavlja se:


- > Da je vlasnik ili korisnik odgovoran za korišćenje i bezbednost bazena;
- > Da vlasnik ili korisnik mora biti pažljiv, obazriv i svestan rizika;
- > Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora;
- > Poštujte uputstva iz ove tehničke dokumentacije za montažu;
- > Obavezno se uverite da je pokrivka zatvorena i zaključana nakon korišćenja bazena;
- > Da monter mora da se pridržava ove tehničke dokumentacije za montažu;
- > Da telo pokrivke ni pod kojim okolnostima ne sme imati bočno otvaranje veće od 70 mm;
- > Da su kaiševi (protiv-podizne kopče) na stranicama pokrivke ispravno zakopčani kako bi se sprečilo da dete propadne ispod pokrivke;
- > Da pokrivka ispunjava NFP 90-308 standard.
- > Da se ključ mora držati tokom otvaranja i zatvaranja pokrivke i, što je najvažnije, mora se ukloniti nakon zatvaranja.



SADRŽAJ PAKOVANJA




Control Box




Sadržaj paketa :

- (A) - 1 x Aluminijska osovina i motor
- (B) - 1 x Osovina + čaura sa suprotne strane motora,
- (C) - 1 x Kontrolna kutija
- (D) - Kopče protiv podizanja
- (E) - Prirubnice koje nose osovinu.
- (F) - Elementi za povezivanje između osovine i tela
- (G) - 6 letvice tela
- (H) - Tegovi za ravnotežu
- (I) - Aluminijska greda
- (J) - Gornje obloge
- (K) - Zaštitni gel
- (L) - Ključ

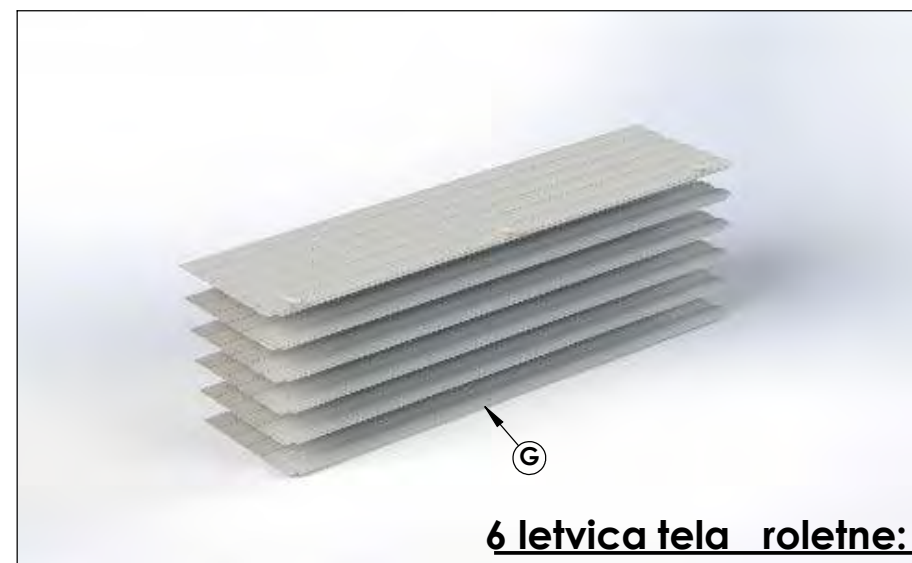




MONTIRANJE SA PREGRADNIM ZIDOM



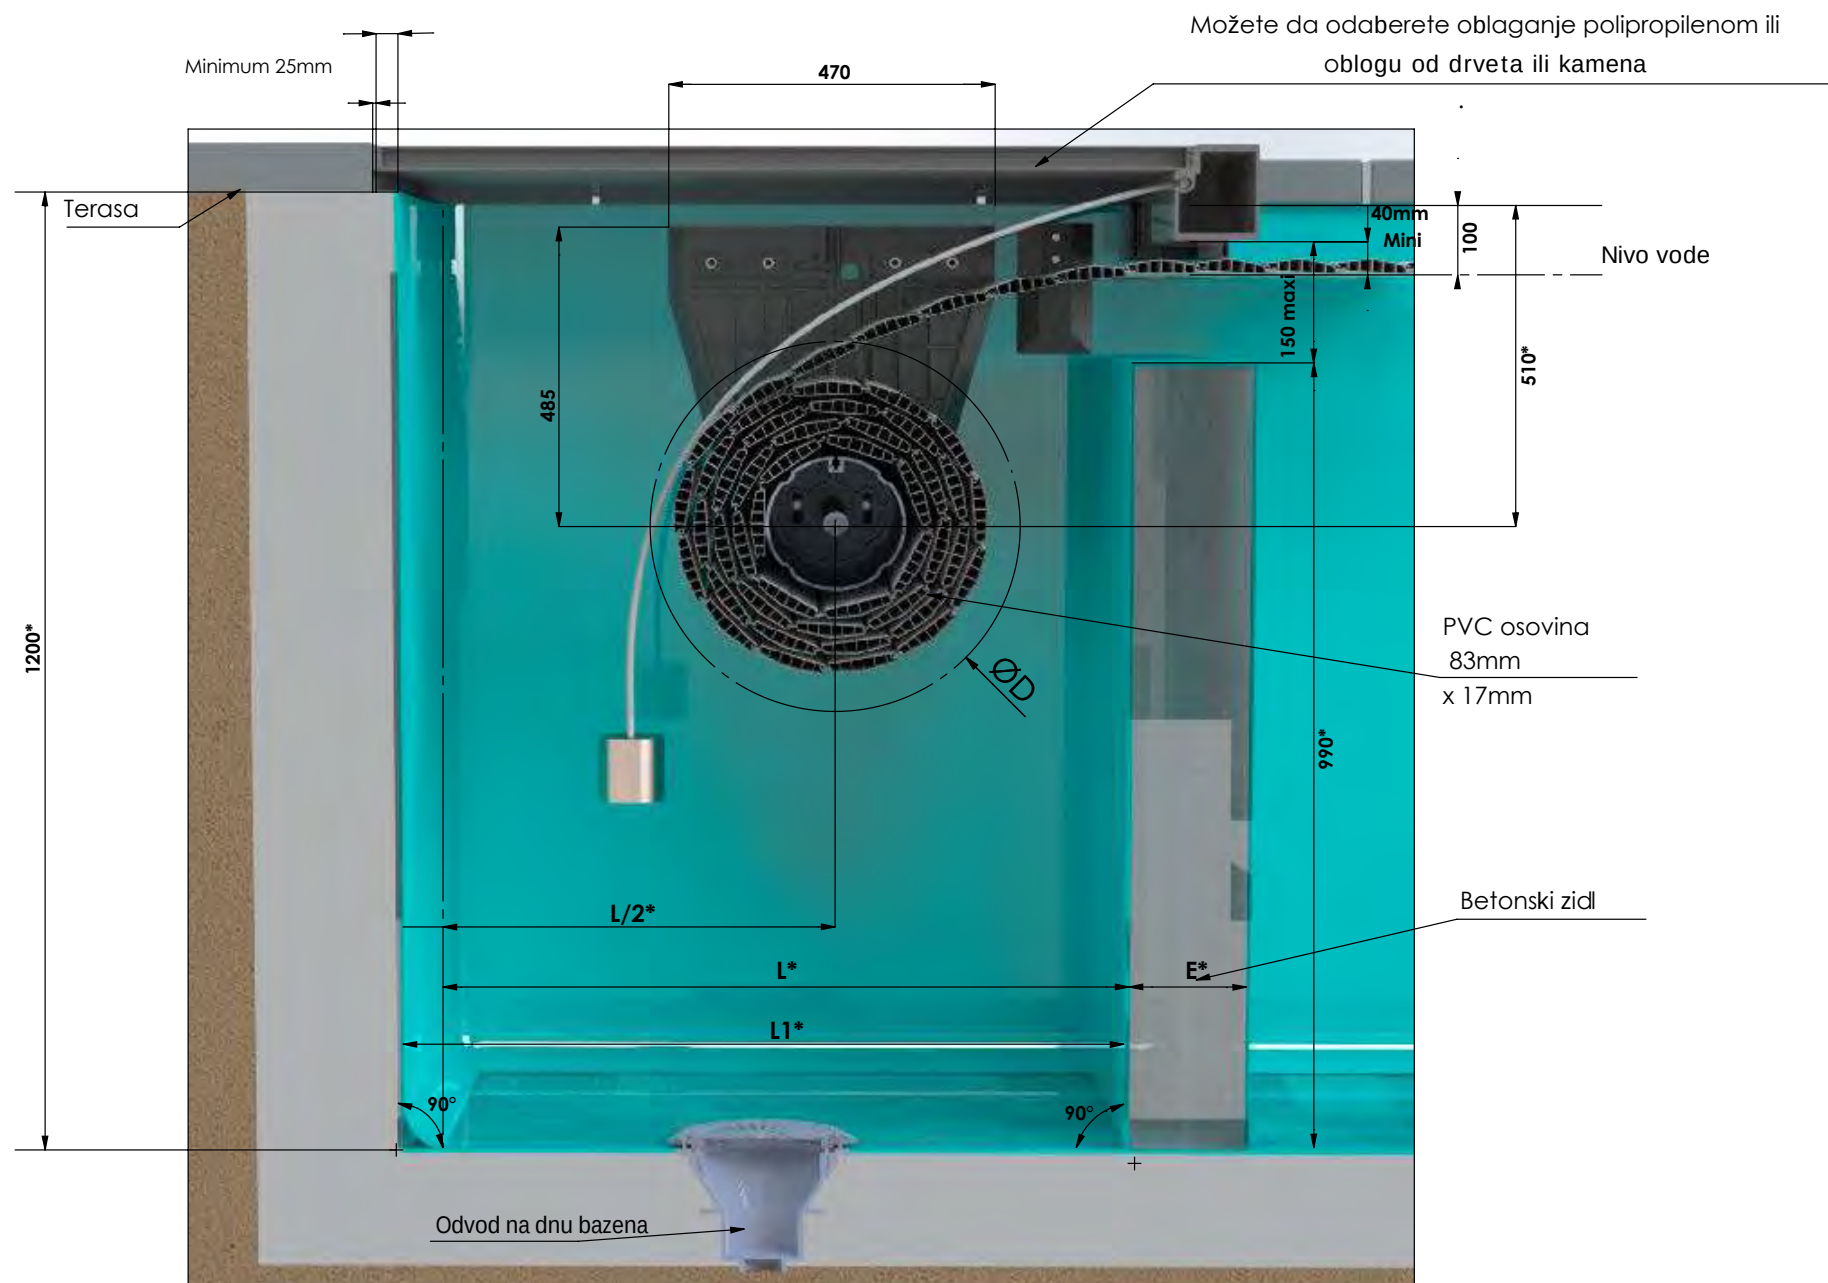


POSTAVLJANJE PRIRUBNICA SA BETONSKIM ZIDOM

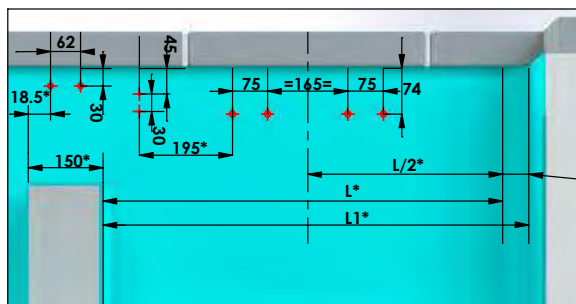


Strana motora :


Suprotna strana:

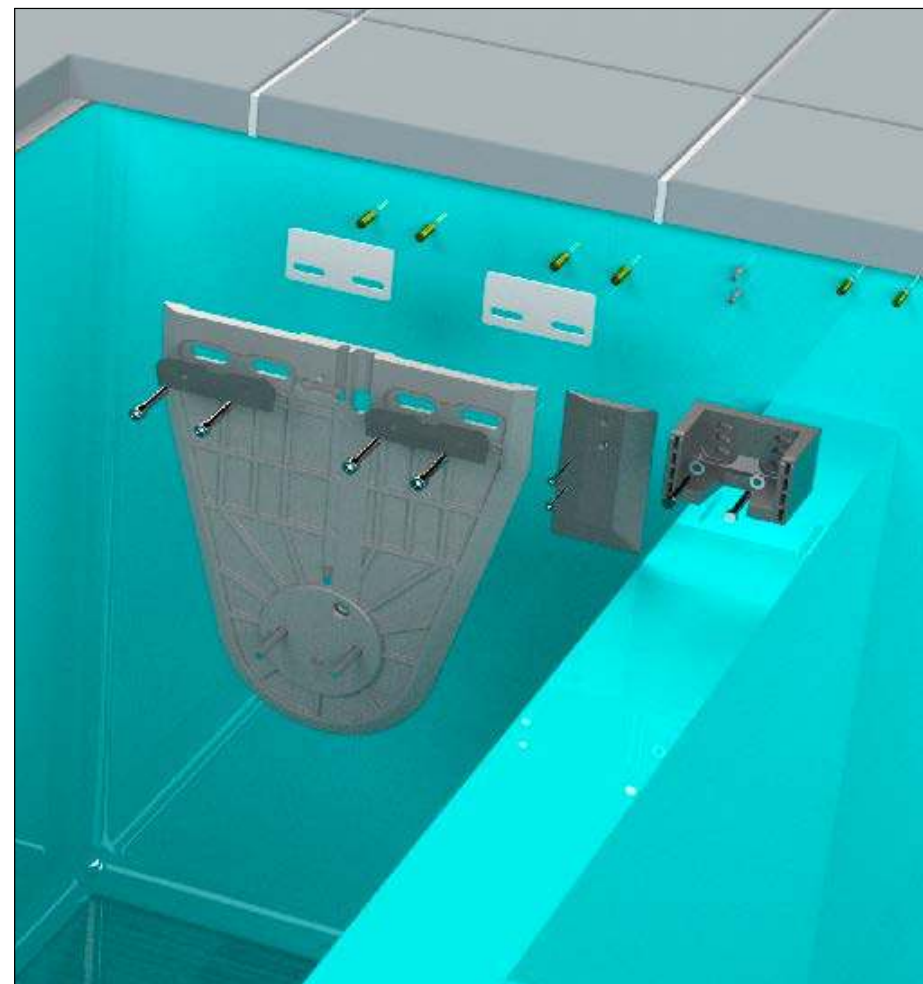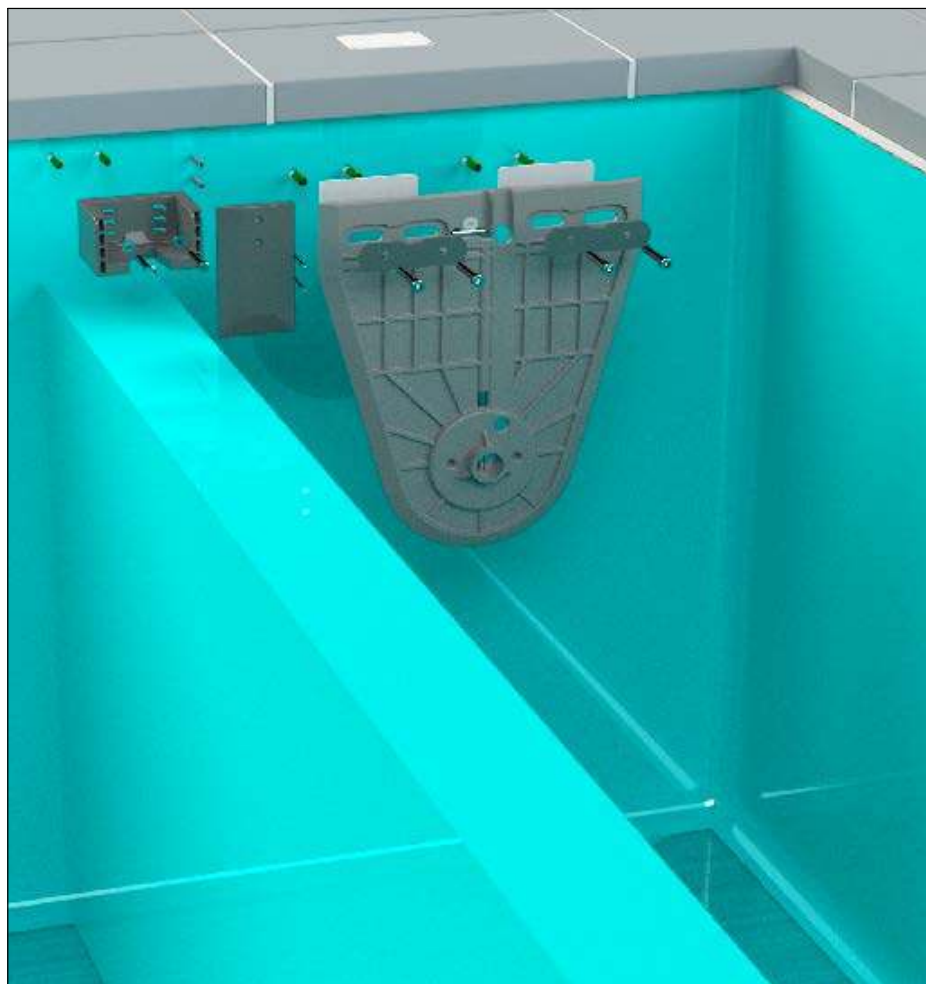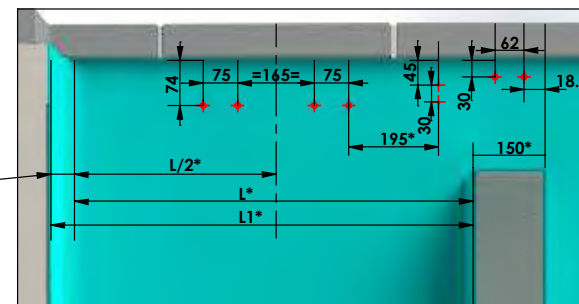



MONTAŽA SA MODULARNIM PVC ZIDOM

Možete da izaberete prekrivni deo od već gotovog polipropilena ili da obložite drvetom ili kamenom

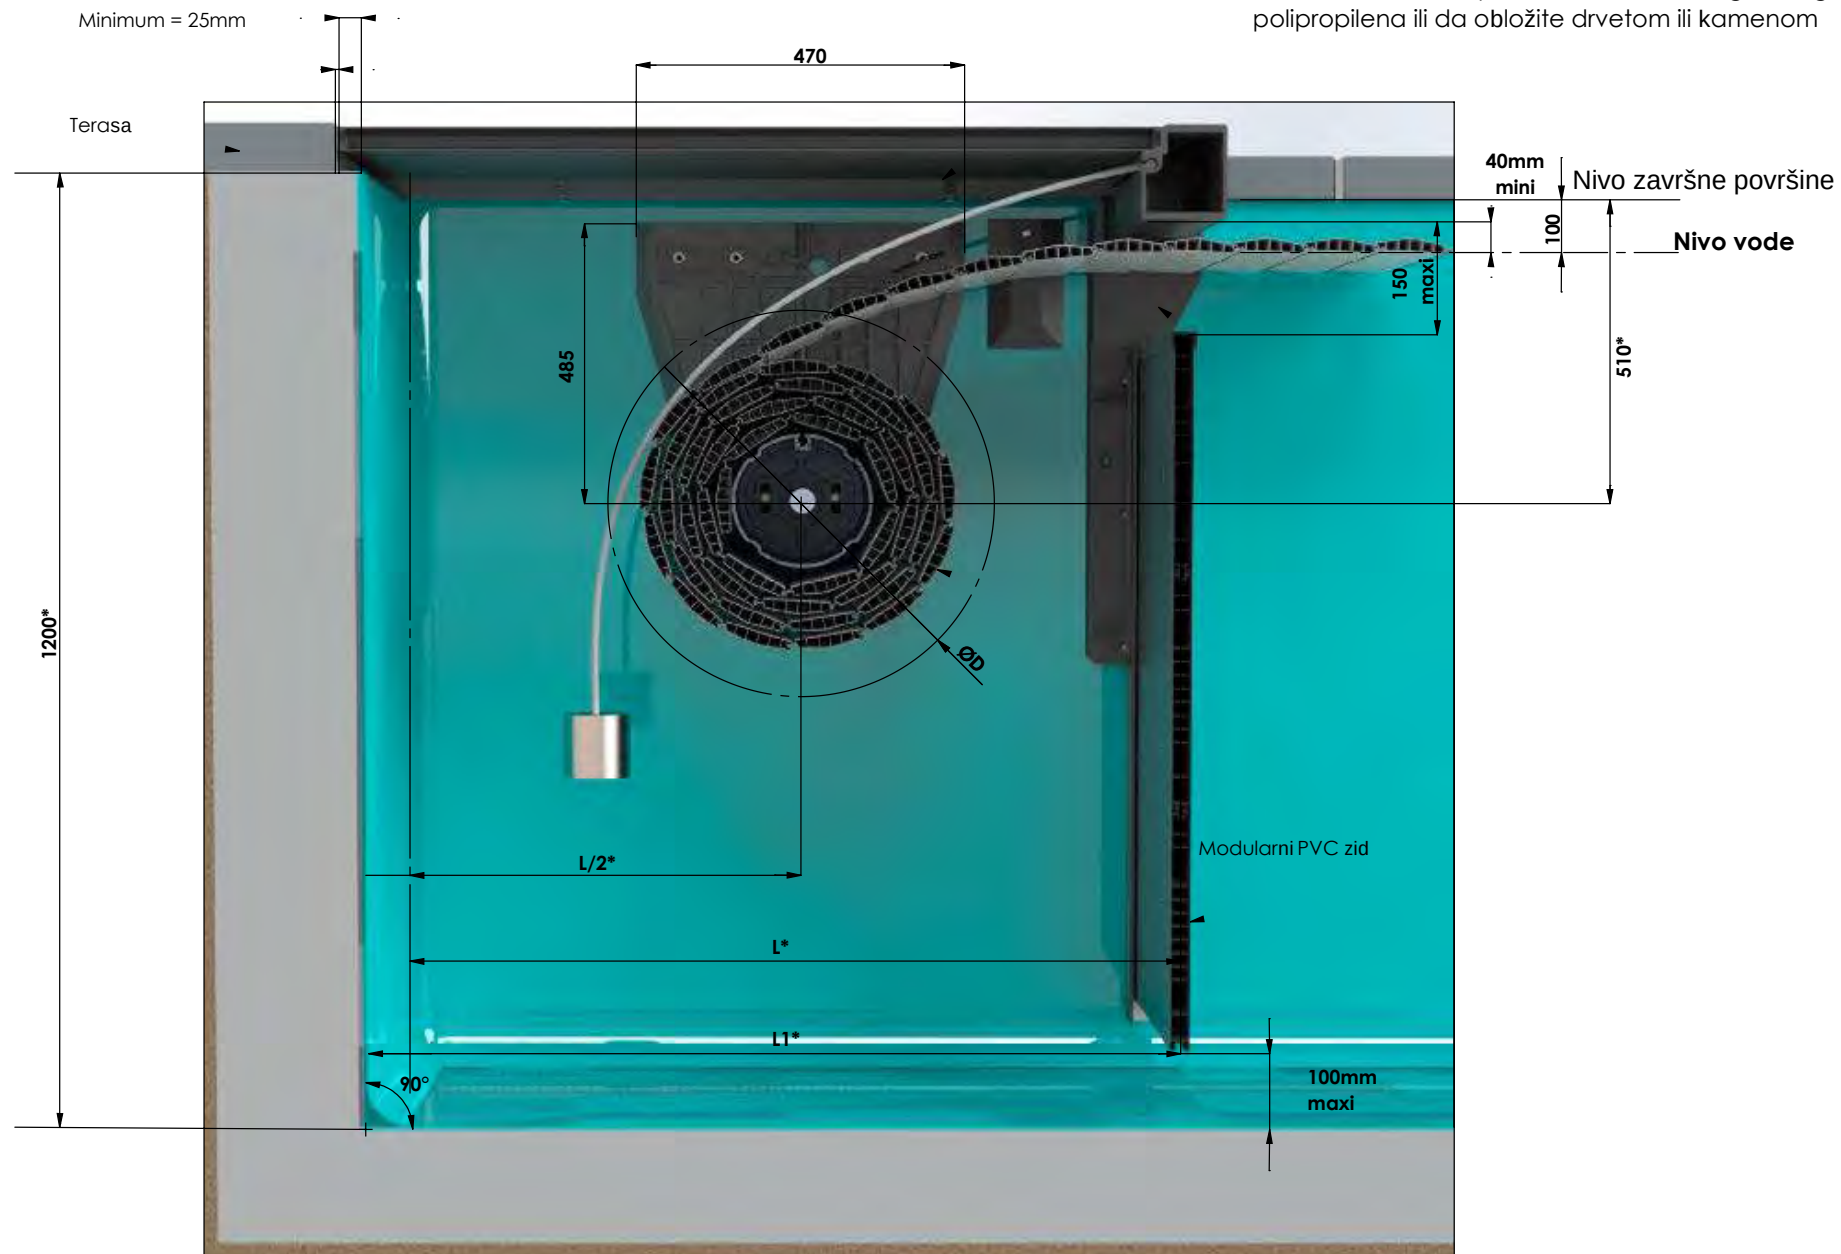



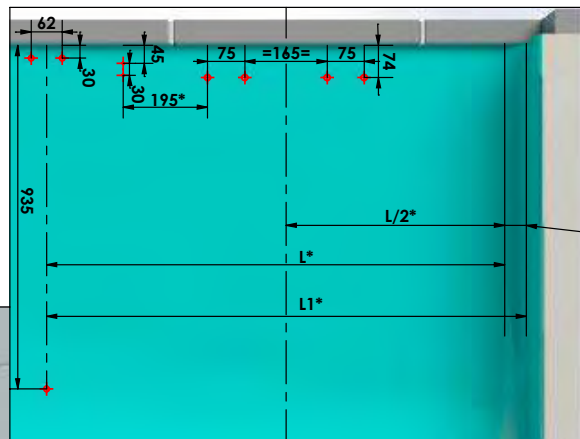


Strana motora :

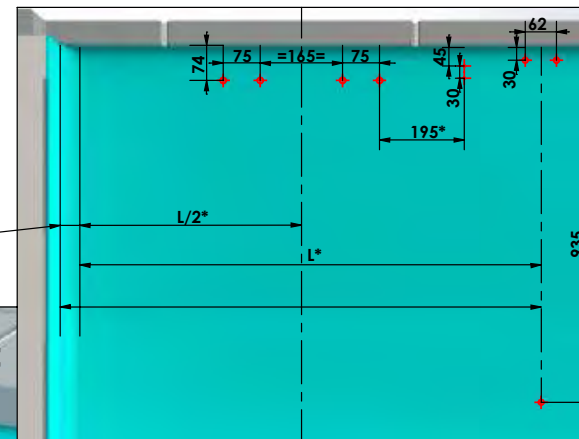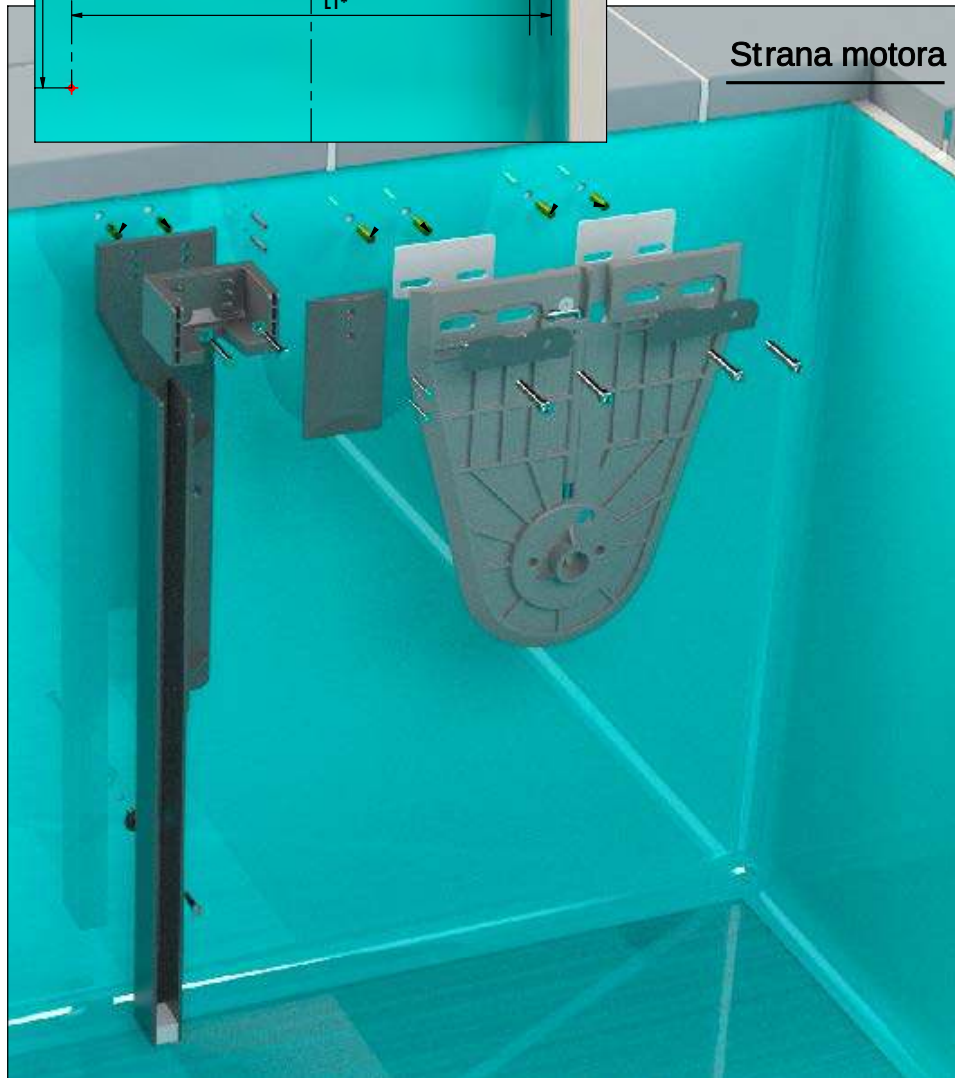


Suprotna strana :

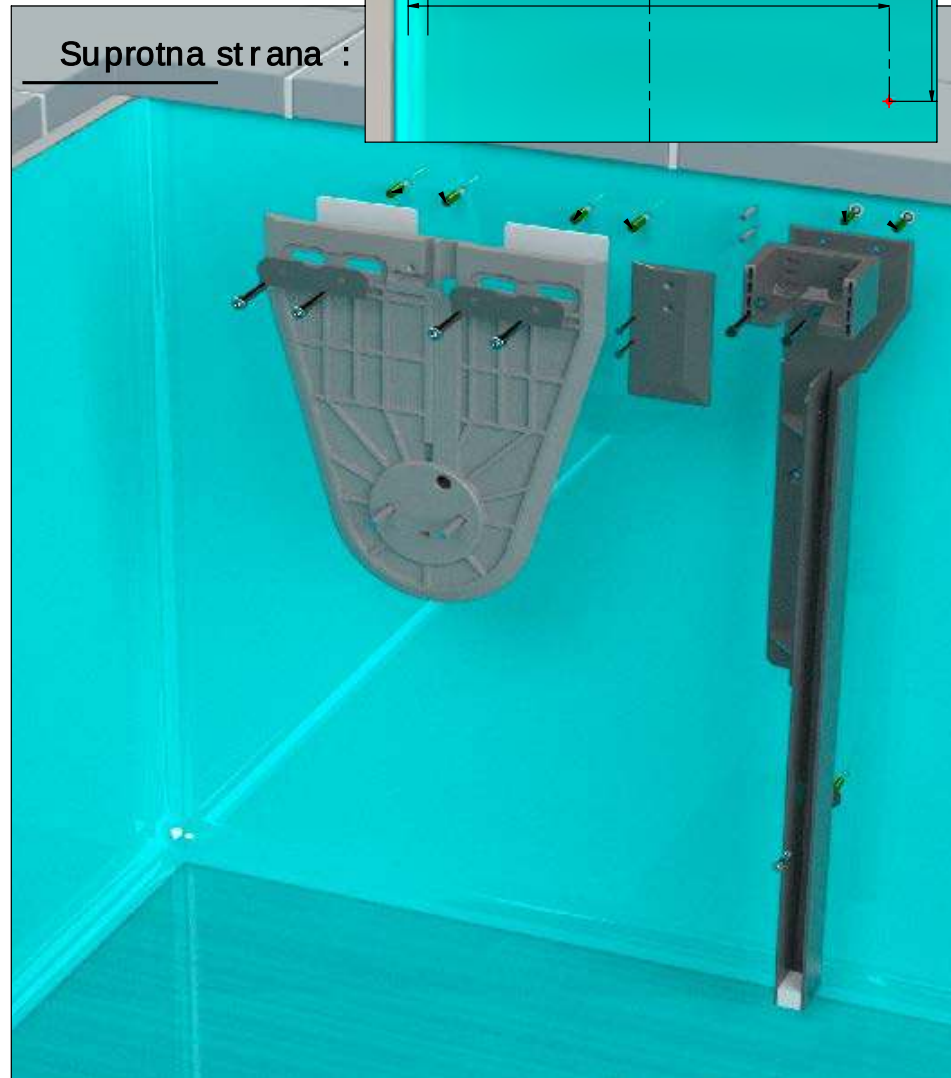

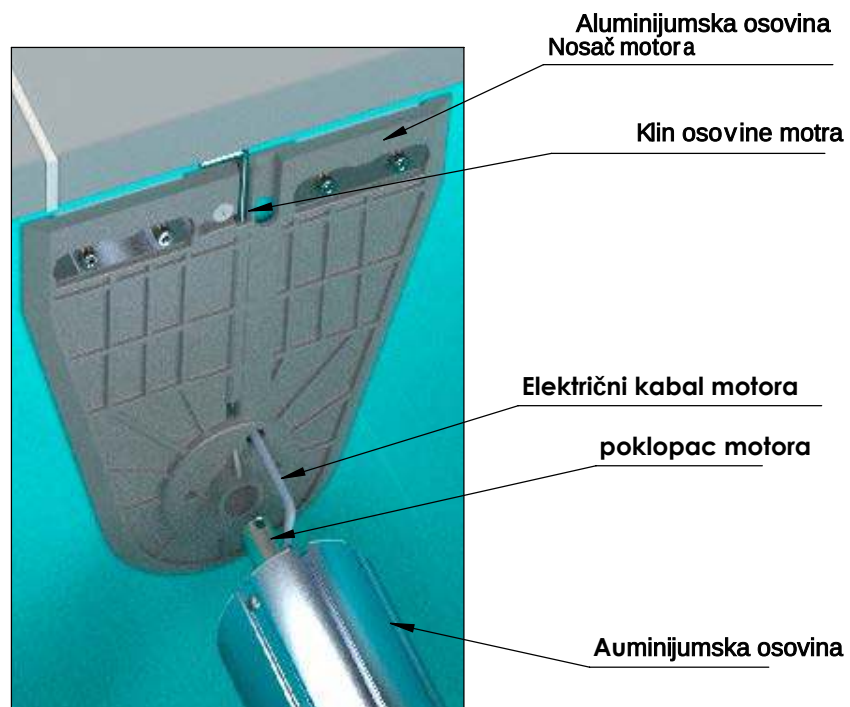
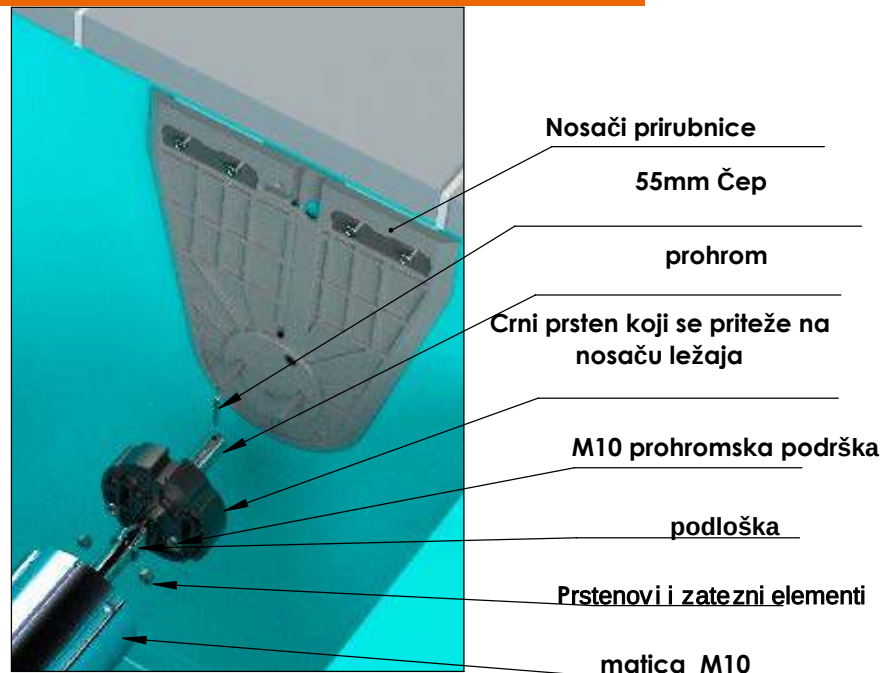


Postavljanje osovine :

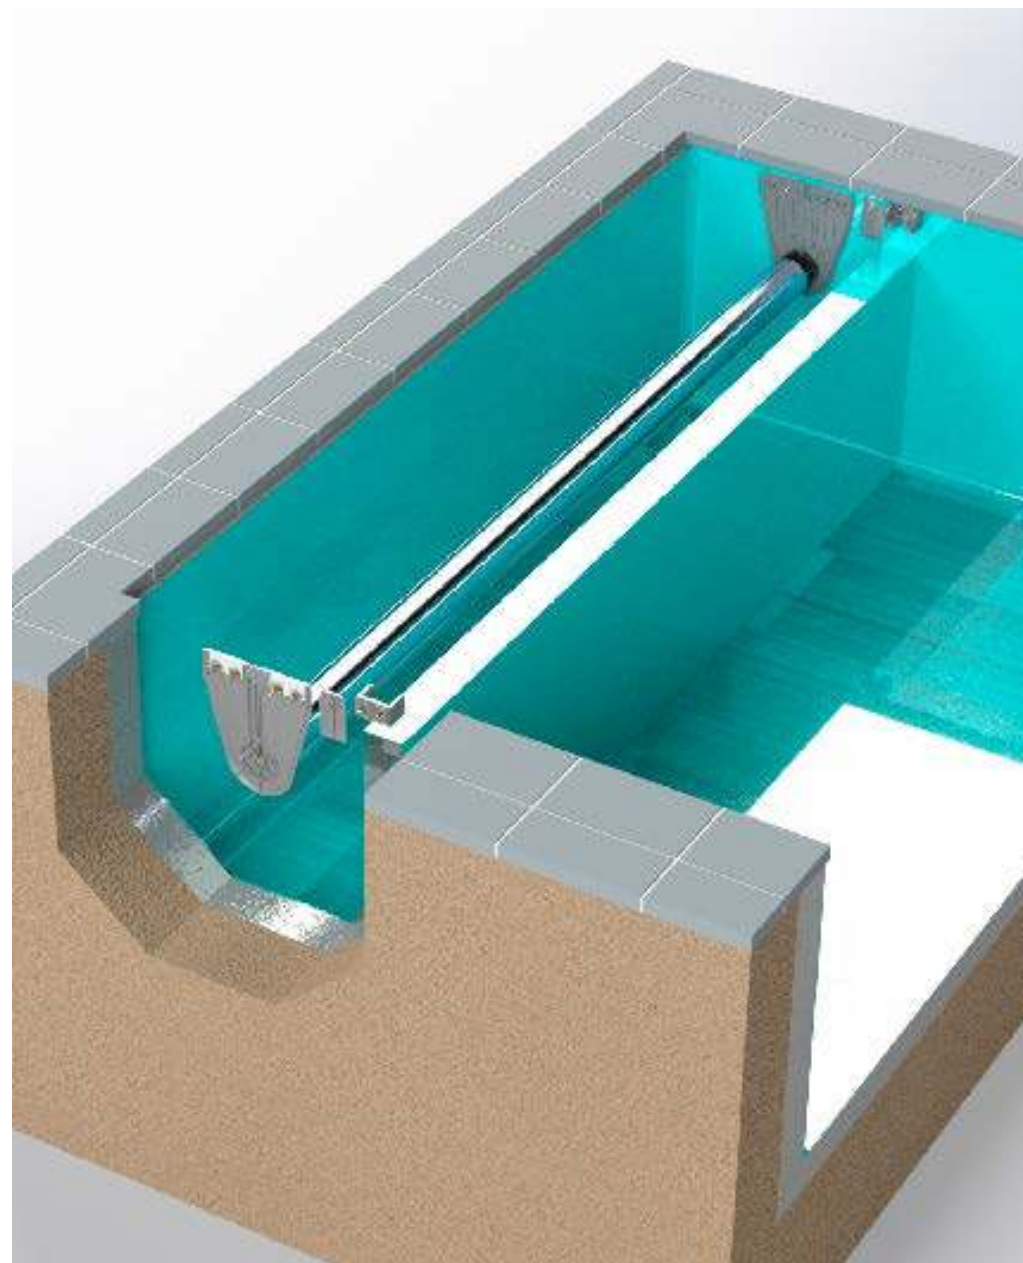


POSTAVLJANJE POLIPROPILENSKOG GORNJEG POKRIVAČA

Postavljanje aluminijumske grede i gornjih pokrivača :

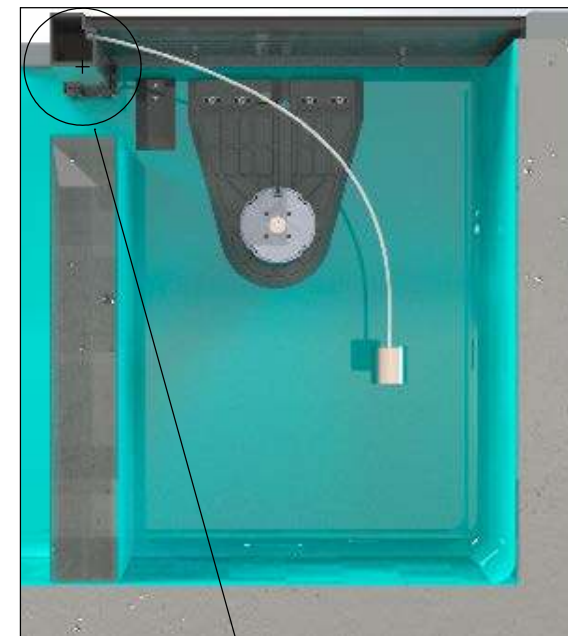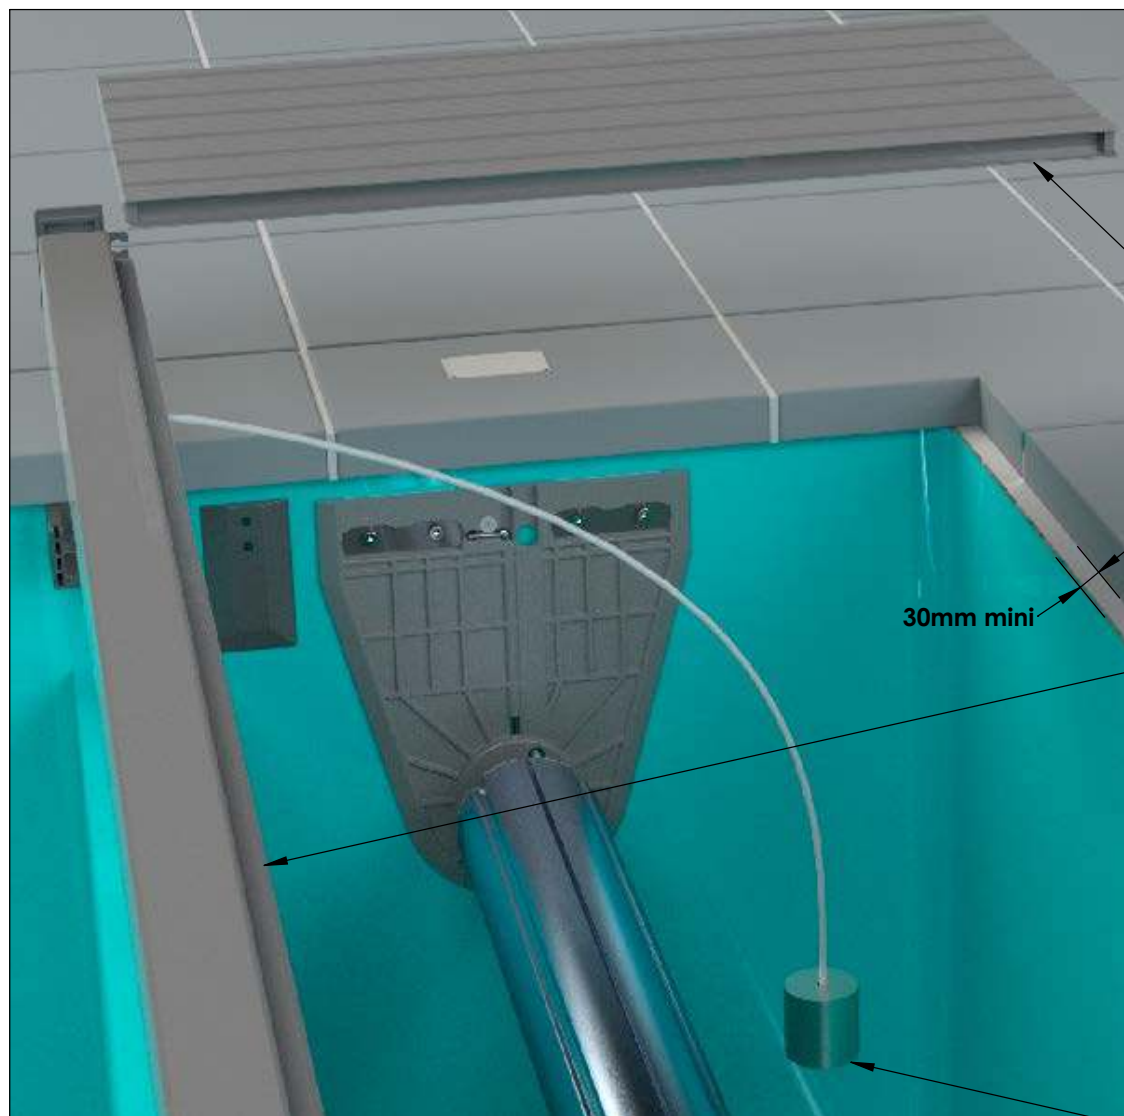


Prekrivke

Greda

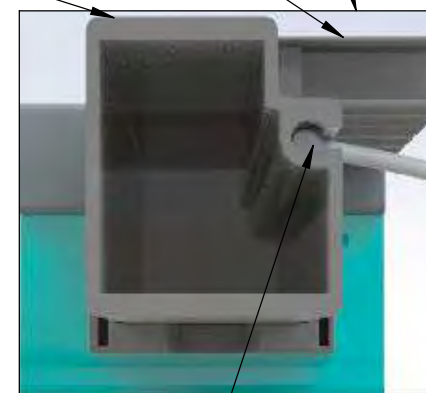



Protiv tegovi

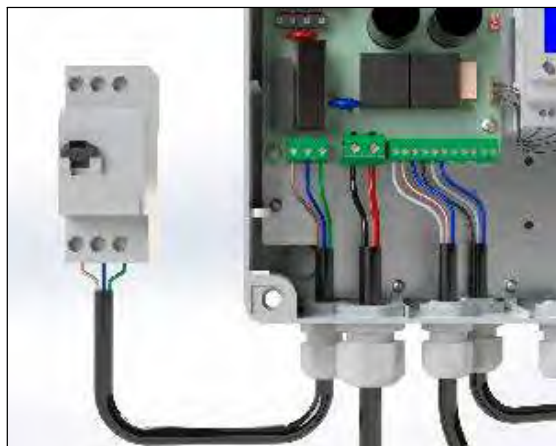


Povezivanje kablova :

Numero câble	Couleur câble	Câblage
1	Noir	Alimentation 24V (Moteur Vers Coffret)
2	Rouge	Alimentation 24V (Moteur Vers Coffret)
3	Blanc	Fin de course (Moteur Vers Coffret)
4	Marron	Fin de course (Moteur Vers Coffret)
5	Bleu	Fin de course (Moteur Vers Coffret)
6	Marron	Alimentation 220V Phase (Coffret Vers Différentiel)
7	Bleu	Alimentation 220V Neutre (Coffret Vers Différentiel)
8	Vert	Alimentation 220V Terre (Coffret Vers Différentiel)
9	Noir	Commun (Coffret Vers Commutateur)
10	Blanc	Fermeture (Coffret Vers Commutateur)
11	Bleu	Ouverture (Coffret Vers Commutateur)

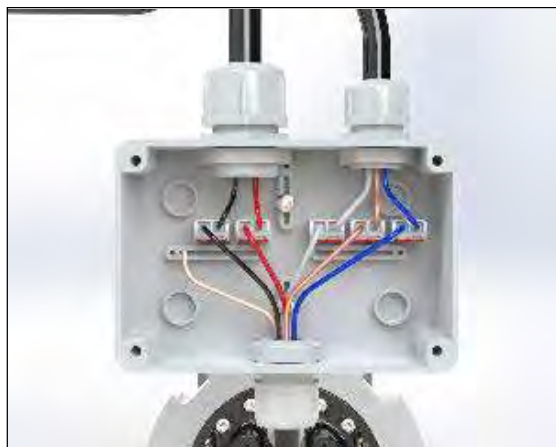


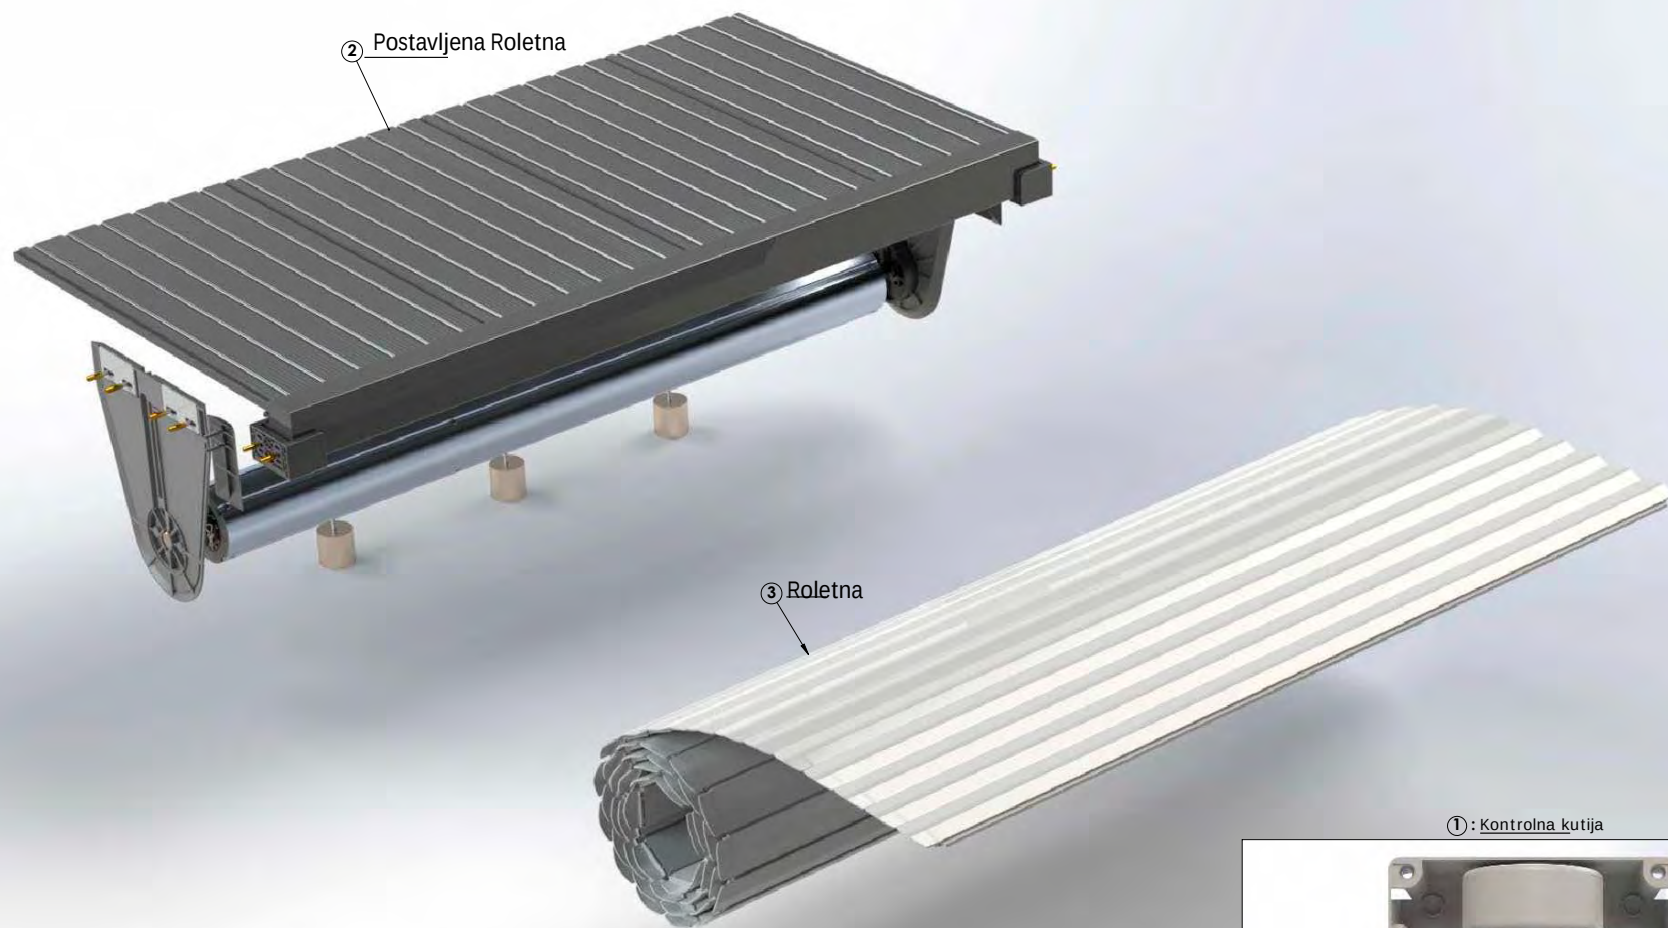


① : Kontrolna kutija

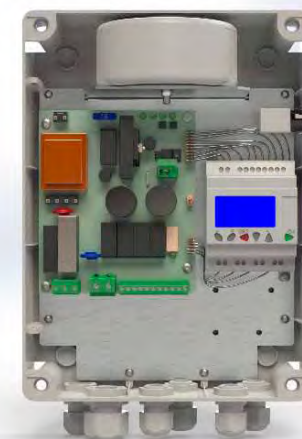


MONTAŽA ROLETNE PREKRIVAČA

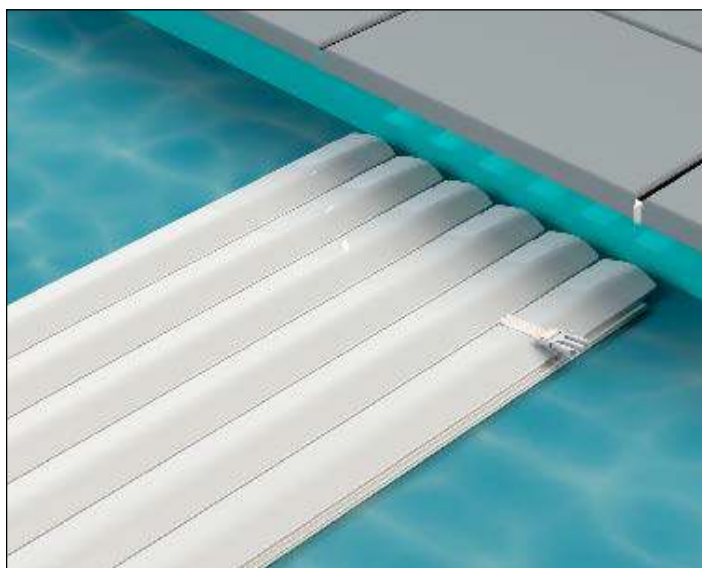


PVC Letvica roletne

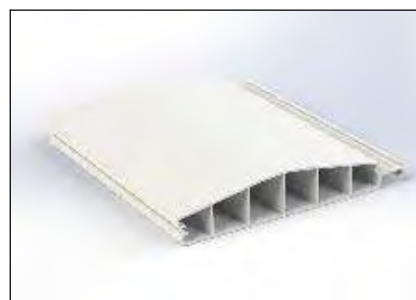

standardni 30mm završetak

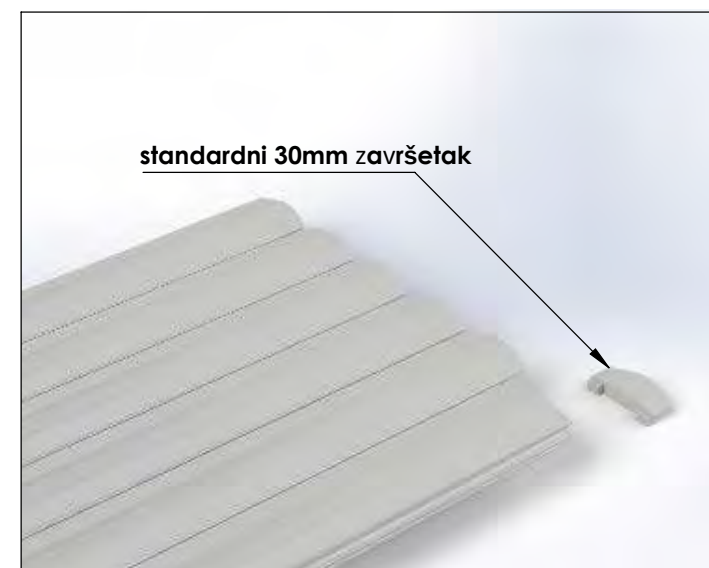

SPAJANJE ROLETNA PREKRIVAČA

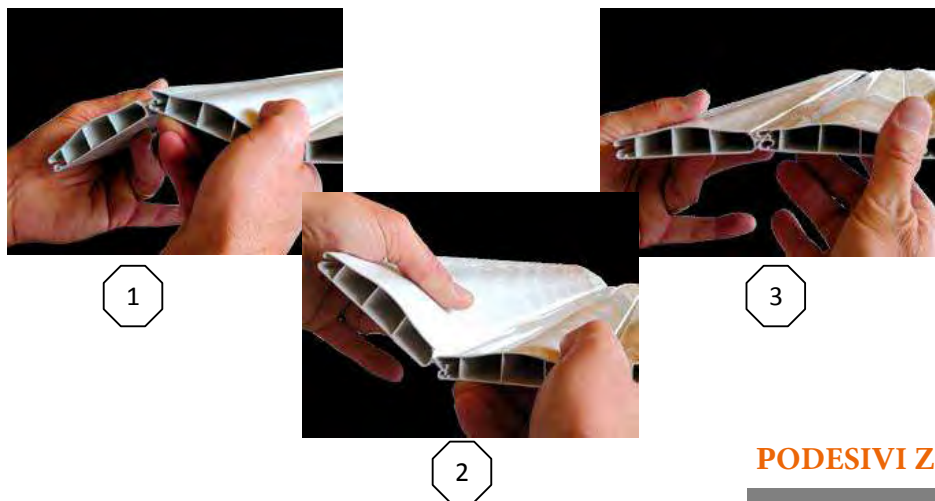


> Spajanje roletna prekrivača se izvodi na vodi bazena. Pomičite letvice laganim njihajućim pokretom dok ne „kliknu“ i ne legnu na svoje mesto. Bočno pomeranje pokrivača ravnomerno rasporedite duž cele širine bazena. Svako zasecanje poklopca ukida garanciju na vodonepropusnost i stabilnost konstrukcije.


POVEZIVANJE ROLETNE NA OSOVINU



PODESIVI ZAVRŠECI

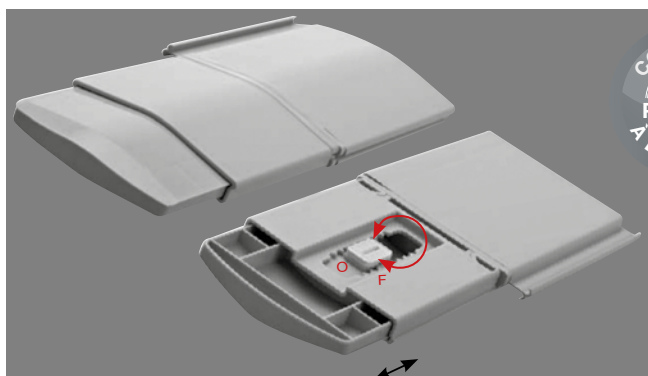

FIKSNI ZAVRŠECI

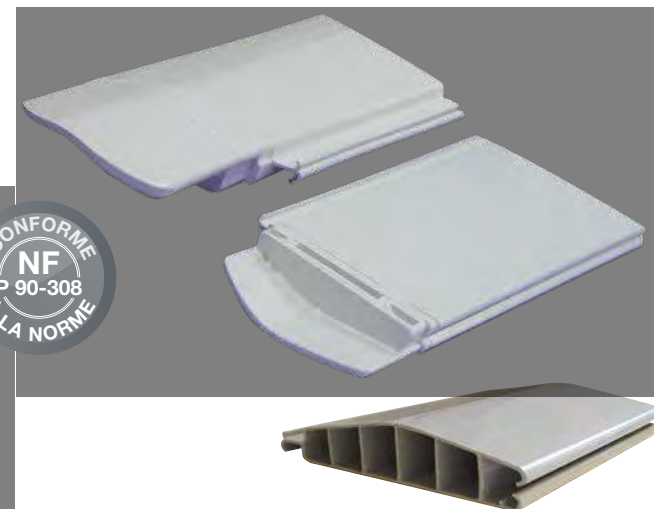

Ojacane
letvice: 5
nezavisnih ćelija

DOSTUPNE BOJE ROLETNE:

